




와이어로드 시험인양 중 로프 파단·끼임 사고

천장크레인에 건 PP로프가 파단되며
와이어로드와 바닥 사이 끼임 사고 발생.

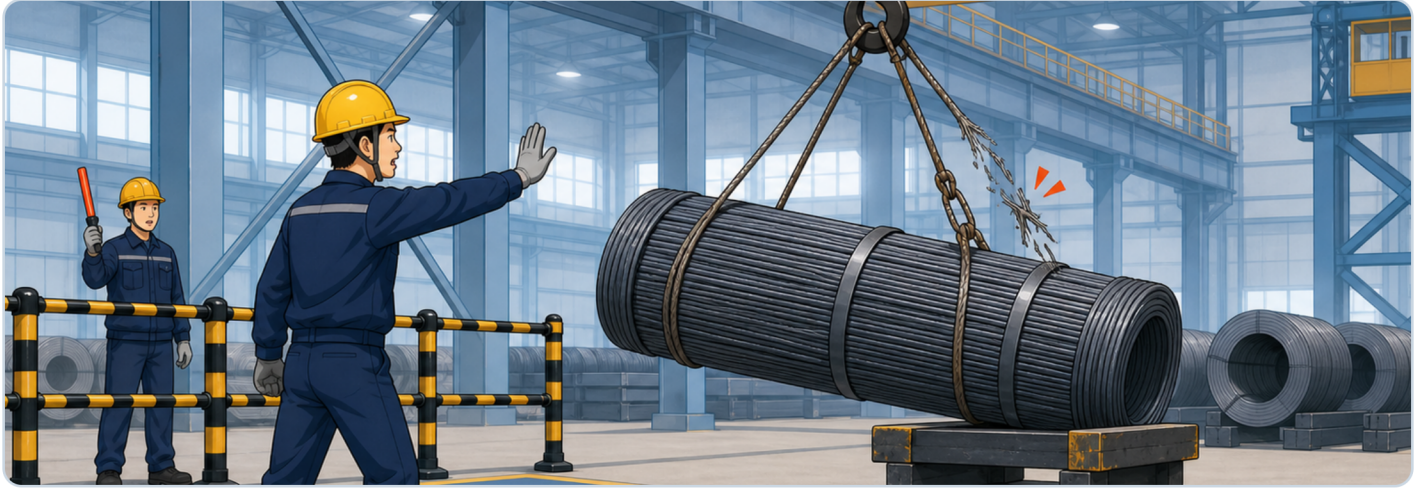

사고 경위

언제	2025.04	무엇을	와이어로드 인양
어디서	경기도 소재 사업장	어떻게	로프 파단·하중 낙하
누가	해당 작업 근로자	확인범위	공개 사고경위

사고 흐름



위험요소

- 1 하중에 맞지 않는 달기구
- 2 매달린 하중 아래 접근
- 3 불안정한 하중 받침

작업 전 조치사항

- 1 중량·무게중심 확인
- 2 적합한 달기구 선정
- 3 최소 높이 시험인양
- 4 낙하범위 출입통제

하중 아래에 몸을 넣지 말고 받침과 달기구부터 확인하세요